

Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihrer neuen Lenkergriffe für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.

! Lesen Sie vor Gebrauch die nachfolgenden Montage- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Hinweise sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den Nachbesitzer weiter.


Montage

Die Montage setzt eine entsprechende Grundkenntnis voraus. Sollten Sie über diese nicht verfügen, so wenden Sie sich bitte an den Fahrrad-Fachhandel.

- Überprüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität zwischen den Lenkergriffen und dem Lenkerbügel.

! Achten Sie darauf, dass die Montageflächen im gesamten Bereich fettfrei sind.

- Schieben Sie die Lenkergriffe **A** so auf die äußeren Enden des Lenkers auf, dass sich die breitere Auflagefläche **B** an der Außenseite und entgegen der Fahrtrichtung befindet.
- Passen Sie nun die Position der Auflageflächen an Ihre individuellen Bedürfnisse an.
- Ziehen Sie anschließend die Griff-Klemmschrauben **C** mit einem 3 mm Innensechskant-Schlüssel und einem Anzugswert von 2,0 Nm fest.
- Verschließen Sie nun die beiden Öffnungen des Lenkerbügels mit den Stopfen **D**.

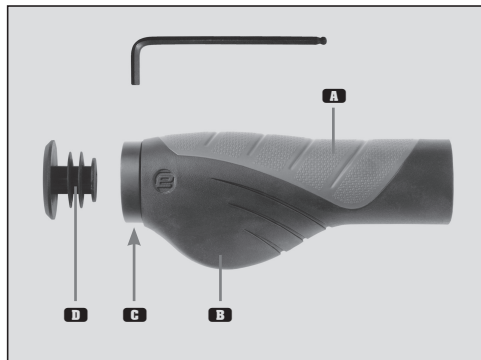

Sicherheitshinweis

Kontrollieren Sie den festen Sitz nach ca. 500 km und anschließend regelmäßig im Rahmen der Service-Intervalle, mindestens jedoch 1 x pro Jahr.

! Um einen Sturz oder Unfall zu vermeiden, müssen die Lenkergriffe nach einer Beschädigung unbedingt ausgetauscht werden.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche sollten über den Fahrrad-Fachhandel abgewickelt werden.

Thank you for deciding to buy your new grips from our company.

! Before use please read the following assembly and safety instructions carefully. Keep them in a safe place and pass them on to the next owner if necessary.


Assembly

Basic technical knowledge is required for the assembly of this product. If you do not have this knowledge, please use the services of a specialist bicycle dealer.

- Check that the grips and the handlebars are compatible:

! Make sure that the assembly areas are completely free from grease.

- Push the grips **A** onto the ends of the handlebars in such a way that the wider contact surface **B** is on the outside and against the direction of travel.
- Now you adapt the contact surface to your personal requirements.
- Next you tighten the grip clamping screws **C** with a 3 mm hexagonal key to a tightness value of 2.0 Nm.
- Now close the two apertures on the handlebars with plugs **D**.

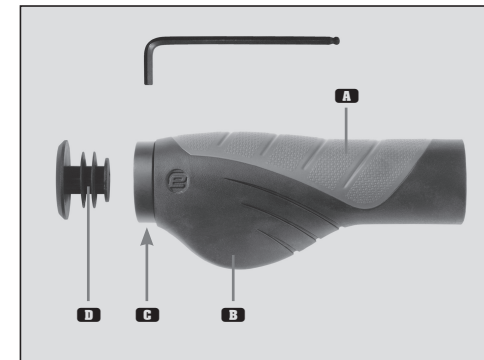

Safety instructions

The tightness must be checked after approx. 500 km and once more during the regular service intervals (with once a year as a minimum).

! To avoid any risk of a fall or accident, the grips must always be replaced if they have been damaged.

Guarantee

The guarantee is subject to the applicable regulations. Any claims under the guarantee should be submitted through a specialist bicycle dealer.