PER L'ORMEGGIO PROVVISORIO CON VIGILANZA ATTIVA DELLE IMBARCAZIONI.

Pesca di fondo, subacquea, immersione, fondo semplice e pesca con kayak.

In mare, laghi e fiumi.

Novitá mondiale
Brevetto internazionale

RUIXÓ®

Fabbricata in acciaio inossidabile 316, il miglior acciaio marino, il Ruixó® consiste di:

- un tubo;
- cicala a foro di trapano per il fissaggio del moschettone girevole del cavo di ormeggio;
- cinque bracci solidi articolati da cerniere saldate;
- un elastico perimetrale in lattice con distinte sezioni, resistente all'acqua di mare;
- un ripieno di piombo per favorire l'immersione.

MOLTO IMPORTANTE
Come ormeggio fisso e sicuro, questa ancora non può assolutamente sostituire l'ormeggio con ancora a catena.

Ruixó® Ocean blue

www.ruixo.es

Ruixó® Ocean blue

L'ancora che non lascerai MAI sul fondo

NOVITÁ MONDIALE
Brevetto internazionale

SITUAZIONI DI ORMEGGIO PROVVISORIO:

- Pesca dall'imbarcazione
- Immersione
- Sport nautici
- Semplice ormeggio da ricreazione...

FUNZIONAMENTO

A seconda della corrente, considerare il numero di elastici da installare. Collocare gli elastici, fissare la catena al moschettone girevole, annodare il cavo portante lasciando vari metri in più in proporzione alla profondità e gettare in acqua. Arrivata sul fondale si aggancerà alla prima roccia sporgente, seppur piccola, assicurando l'imbarcazione al fondale stesso.

Per ritirare l'ormeggio basta legare bene il cavo a un punto solido dell'imbarcazione e fare marcia avanti e indietro. Grazie al sistema di articolazione, i bracci si apriranno (fino a 170º) liberando completamente l'ancora dal fondale.

Subito dopo, grazie al sistema di recupero automatico con elastici, i bracci torneranno alla loro posizione operativa, rendendo possibile un nuovo ormeggio senza ritirare a bordo il Ruixó®.

Per stivarla, basta smontare l'elastico dai supporti, piegare i bracci verso l'interno e metterla comodamente nella sacca in dotazione. Occupa poco spazio.

Si può **aumentare la potenza di ormeggio** aggiungendo elastici in proporzione alla situazione del fondale.

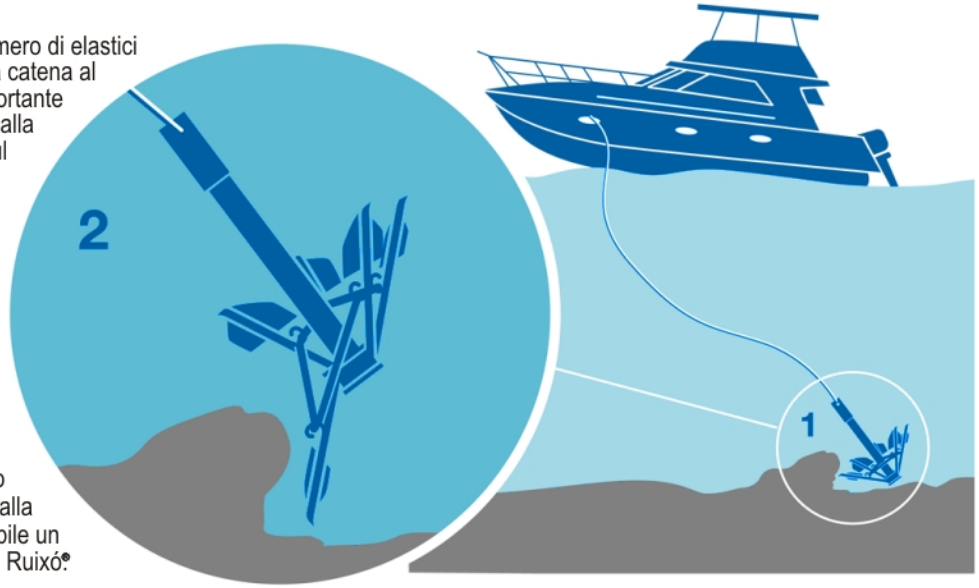

PER IMBARCACIONES DE PESCA RECREATIVA, PROFESIONAL Y SEMIPROFESIONAL

IMBARCACIONES	PICCOLE kayak, pneumatiche, rigide, (fino a 3m. di lunghezza)	MEDIE motore, lance, semi-rigide, velieri, pneumatiche, (fino a 8m di lunghezza)	GRANDI grandi motori, lance, velieri, pesca professionale (più di 8m di lunghezza)
CARATTERISTICHE TECNICHE	Tubo di 18mm. Bracci rotondi di 6mm Elastico di 6mm Peso appr. 800 gr.	Tubo di 25mm. Bracci quadrati di 6mm Elastico di 8mm Peso appr. 1200 gr.	Tubo di 30mm. Bracci quadrati di 8mm Elastico di 10mm Peso appr. 2500 gr.

VANTAGGI DI RUIXÓ®

· **Braccia pieghevoli e auto-recuperabile**(facile da stivare).

· **Grande longevità**, non arrugginisce perché è fabbricato con acciaio inox AISI 316 marino. La nave rimarrà pulita da ruggine corrosiva.

· **Leggera,** in modo da poterla issare a bordo con le sole mani.

· **Grande capacità di aggancio** a rocce e alghe.

· **Potenza di presa regolabile** tramite l'aggiunta di gomme.

· **Rispetto dell'ambiente acquatico** disincagliandosi facilmente non rovina il fondale.

· **Mentre si sta pescando**, quando si cambia il punto di ormeggio non è necessario estrarla dall'acqua. Basta fare avanti e indietro, liberarla dal fondo, recuperare qualche metro di cavo e muoversi al punto successivo.

Una volta giunti rilasciare il cavo e il peso la riporterà sul fondo dove grazie ai bracci autorecuperanti si ormeggerà al primo incaglio disponibile.



RECCOMANDAZIONI

· È indispensabile una **vigilanza attiva** mentre si utilizza, dato che potrebbe disincagliarsi a causa di un imprevisto cambiamento delle condizioni meteorologiche (per quanto si ormeggerebbe immediatamente al primo punto in cui si agganciano i bracci).

· Fissare all'argano un **moschettone girevole** e 2/5 di metro di catena galvanizzata da 6-8 mm per migliorare l'angolo di presa.

· **Non** gettare il Ruixó® su **rocce di superficie** per evitare possibili deformazioni dei bracci nell'impatto.

· **Lavare** periodicamente con **acqua dolce** per eliminare il sale o i sedimenti che vi si possono depositare.

· Munirsi sempre di **elastici di scorta** sia per sostituire quelli rotti, sia per rafforzare la potenza.

INCONVENIENTI DELLE ANCORE TRADIZIONALI

Bracci deformabili da ritirare a bordo ogni volta e raddrizzare per renderli nuovamente operativi. Il continuo deformarsi può causare danni e rotture.

Più volume e minor capacità di aggancio, per cui il passaggio sul fondale risulta dannoso per l'ambiente.

Molto peso, che rende più difficoltoso il momento di issarla a bordo manualmente.

Bracci fissi che non permettono di variare la potenza di aggancio.

Difficile da stivare per il considerevole spazio occupato.